

## PINTURAS EN SPRAY



### Pinturas nitrocombinadas de alta calidad

Secado rápido.

- Rápida manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera.

Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices.

- Amplio abanico de color.

Posibilidad de sujeción con pistola de aplicación.

- Evita la fatiga prematura del operario realizando un trabajo más efectivo.

Tapones diferenciados por colores.

- Fácil identificación del color que se necesita.

Boquillas redondeadas o en abanico:

- Se puede elegir la boquilla dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

Excelente cubrimiento.

- Con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie.

Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Max. COV's:693 g/l.

### Datos técnicos

Tiempo de secado	Al polvo	10 minutos
	Al tacto	20 minutos
	Manipulación	60 minutos
Termorresistencia	80°C a 100 °C	
Temperatura de aplicación	20°C	
Tiempo de espera entre mano y mano	5 minutos	
Distancia de aplicación	20-25 cm	

### Modo de empleo


Agitar el bote durante 3 minutos antes de usarlo.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo.

Eliminar óxido y pinturas viejas.

Matizar la superficie a tratar.

### Boquillas de recambio

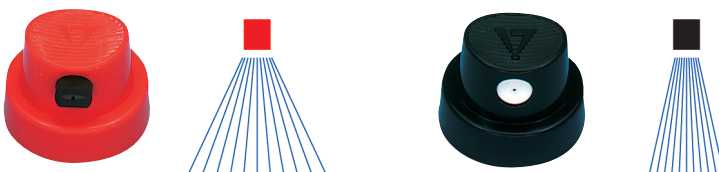

Descripción	Art. Nº	U/E
Boquilla redondeada	0891 094	1
Boquilla de abanico	0891 095	

**Pistola aplicación de spray**  
Art. Nº 0891 090

**Desengrasante eliminador de silicona**  
Art. Nº 0893 222 600

**Aparejo plus en spray**  
Art. Nº 0828 603 6, 400 ml

**Espojas abrasivas**  
Art. Nº 0587 001/002/003/004

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.